




دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

معاونت بهداشت

مرکز بهداشت جنوب تهران

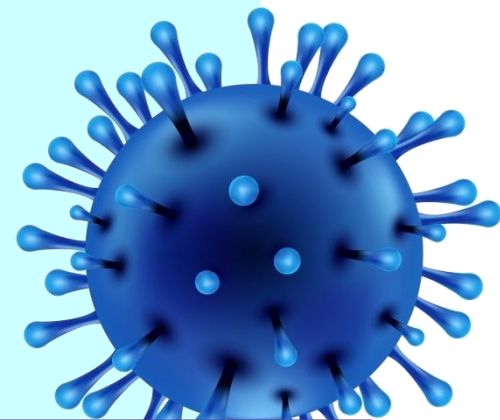

دستورالعمل گندزدایی خودروها

۱. رعایت مسایل بهداشت فردی شامل: پرهیز از دست دادن با یکدیگر، استفاده از دستمال کاغذی هنگام عطسه یا سرفه و شستن مرتب دست ها با آب و صابون یا شوینده های با پایه الکل
۲. استفاده از هواکش و باز گذاشتن درها و در صورت امکان پنجره های خودرو در مبداء و مقصد .
۳. نظافت و گندزدایی خودروها در پایان هر شیفت کاری و در میانه شیفت
۴. طبق دستورالعمل، گندزدایی شامل: نظافت سطوح دارای تماس مشترک شامل: میله های افقی و عمودی، دستگیره ها، پشتی صندلیها و فرمان وسایل حمل و نقل عمومی با کمک مواد شوینده و سپس توسط آب ژاول (وایتکس) ۱٪ و با کمک دستمال تمیز دیگری گندزدایی انجام می گیرد.
۵. هنگام گند زدایی و نظافت، خودرو باید خالی از سرنشین بوده و درها و پنجره ها باز گذاشته شوند و هواکش جهت تهویه بهتر هوا نیز روشن باشد.
۶. دو مرحله نظافت و گندزدایی جدا از یکدیگر بوده و نباید هیچگونه اختلاطی بین شوینده و گندزدا انجام گیرد.
۷. محلول گندزدا باید روزانه تهیه و استفاده شود (کارایی محلول پس از ۲۴ ساعت کاهش می یابد)
۸. گندزدا باید با آب سرد یا معمولی تهیه گردد.
۹. فرد/افراد مسئول نظافت خودرو در هنگام نظافت باید از ماسک، دستکش و لباس کار مناسب و مقاوم در برابر خوردگی آب ژاول (وایتکس) استفاده نمایند.
۱۰. در حین کار با ترکیبات گندزدای پایه کلره از جریان مناسب هوا در محل گندزدائی استفاده شود تا انتشار ترکیبات کلر در فضای بسته باعث مسمومیت افراد نگردد.
۱۱. در حین کار با ترکیبات کلر و اسیدی از ماسک های تنفسی تمام صورت و با کارتریج مناسب برای گاز و بخارهای اسیدی استفاده شود.
۱۲. در حین کاربرد مواد شیمیائی از دستکش و لباس مقاوم در برابر خوردگی اسیدی استفاده شود.
۱۳. ماده مناسب برای گندزدائی بر پایه آب، الکل و یا هیپوکلریت سدیم ۱٪ در نظر گرفته می شود برای تهیه این غلظت از مواد گندزدا لازم است یک واحد آب ژاول (ماده سفیدکننده تجارتي با غلظت ۵٪) را به ۵ واحد آب سرد و معمولی در ظرفی درب دار و ترجیحاً پلاستیکی اضافه نمود. این محلول باید در ظرف درب بسته نگهداری شده و حداکثر زمان ماندگاری و قابل استفاده بودن برای عملیات گندزدائی ۲۴ ساعت در نظر گرفته می شود. به جهت افزایش کارآمدی ماده گندزدای درست شده، تازه مصرف کردن آن در اولویت می باشد
۱۴. برای نظافت سطوح در خودروها لازم است. دو دستمال مجزا پیش بینی شود و پس از هر بار نظافت (در نیمه شیفت و انتهای آن) دستمال ها حتماً شسته و گندزدائی شوند.
۱۵. جهت زدودن و کاهش بارآلودگی سطوح از عامل بیماریزا، ابتدا سطوح با دستمال مرطوب و آغشته به مواد شوینده نظافت می گردد.
۱۶. برای گندزدائی سطوح، دستمال با محلول گندزدا تهیه شده مرطوب و خیس شود. در این قسمت دستمال در سطل یا ظرفی که محتوی محلول گندزدا است غوطه ور شده پس از فشردن و زدودن محلول اضافی بر روی کلیه سطوحی که تماس مشترک برای آنها وجود دارد کشیده می شود.
۱۷. لازم است رطوبت ناشی از آغشته شدن سطوح (میله ها، دستگیره ها، پشتی صندلی و فرمان وغیره) به مواد گندزدا بصورت خود بخودی خشک شده و از خشک کردن سطوح با وسایل و یا دستمال دیگر خودداری شود.
۱۸. مدت حدود ۱۰ دقیقه ای ماندگاری برای اثربخشی مواد گندزدا بر روی سطوح پیش بینی می شود.
۱۹. لازم است نظافت را از یک نقطه آغاز و در طرف یا نقطه مقابل به پایان برسد.
۲۰. دستمال ها و وسایلی که برای نظافت خودروها استفاده می شود باید از وسایلی که برای شستشو و نظافت سرویس های بهداشتی بکار می رود جدا بوده و در هیچ شرایطی مشترکاً استفاده نگردد.
۲۱. محل نگهداری مواد شوینده و گندزدا، لباس و وسایل حفاظتی مربوطه در مقصد و مبدا خودرو پیش بینی شده وروسای مربوطه موظف به تامین نیازهای مرتبط با این فعالیت ها در خطوط می باشند .
۲۲. در محل ابتدا و انتهای محل نگهداری مواد شیمیائی، جعبه کمک های اولیه شامل یک جفت دستکش یکبار مصرف، ماده چشم شوی، یک شیشه ماده ضد عفونی کننده پوست و محل جراحی، ماده شوینده نظیر صابون و ترجیحاً صابون مایع یا صابون با پایه الکی بدون نیاز به شستشو با آب، چهار عدد گازاستریل، یک رول باند، یک پماد سوختگی، یک عدد قیچی، پنبه به مقدار کافی و ده عدد چسب زخم موجود باشد.

